


Турникет трипод DL-600

⚠ Для снятия платы управления нужен гаечный ключ на 13 мм.




[Документация](#)

[Документация](#)

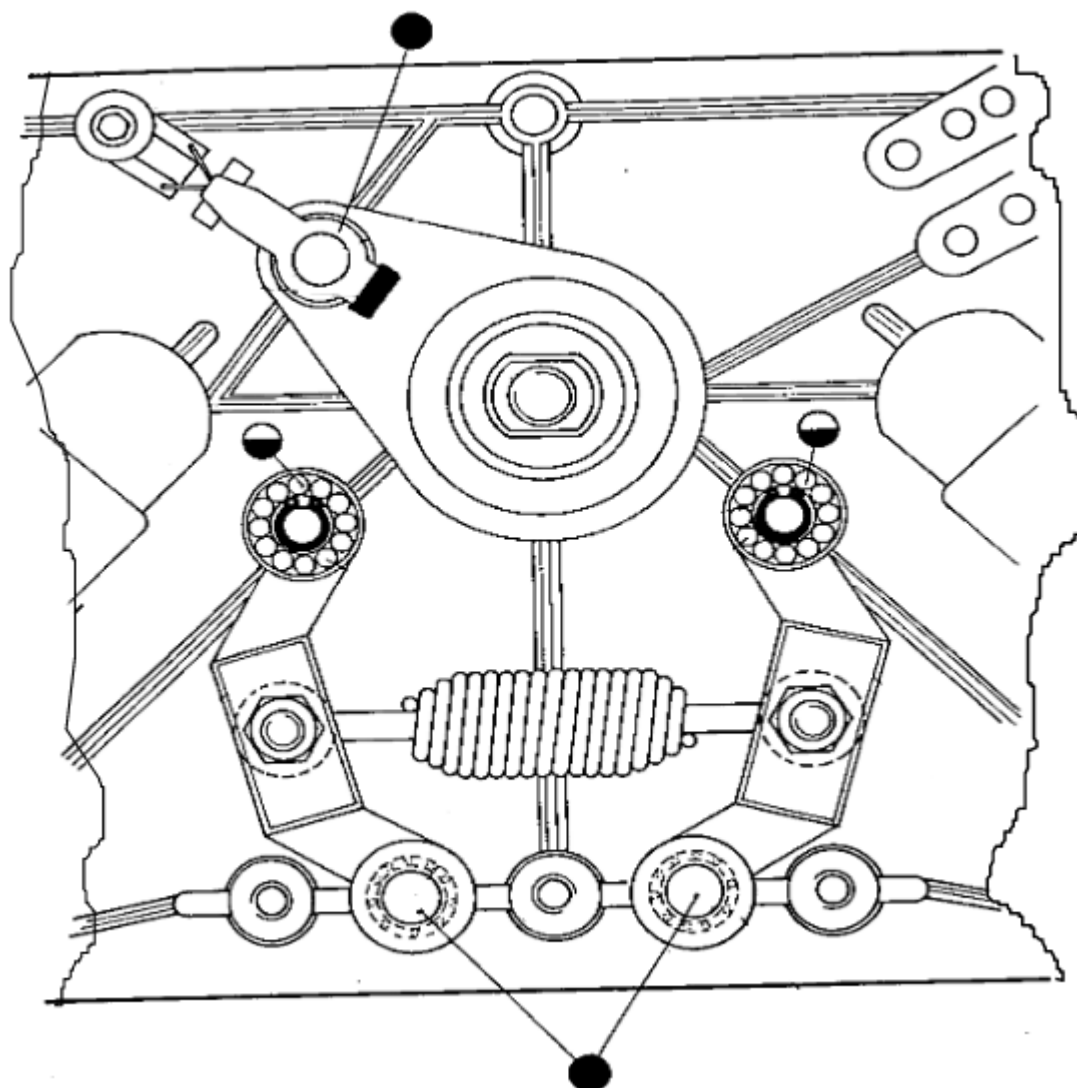

Точки смазки при проведении проверки технического состояния и технического обслуживания Турникета.

- ○ — 100 000 циклов
- ● — 300 000 циклов

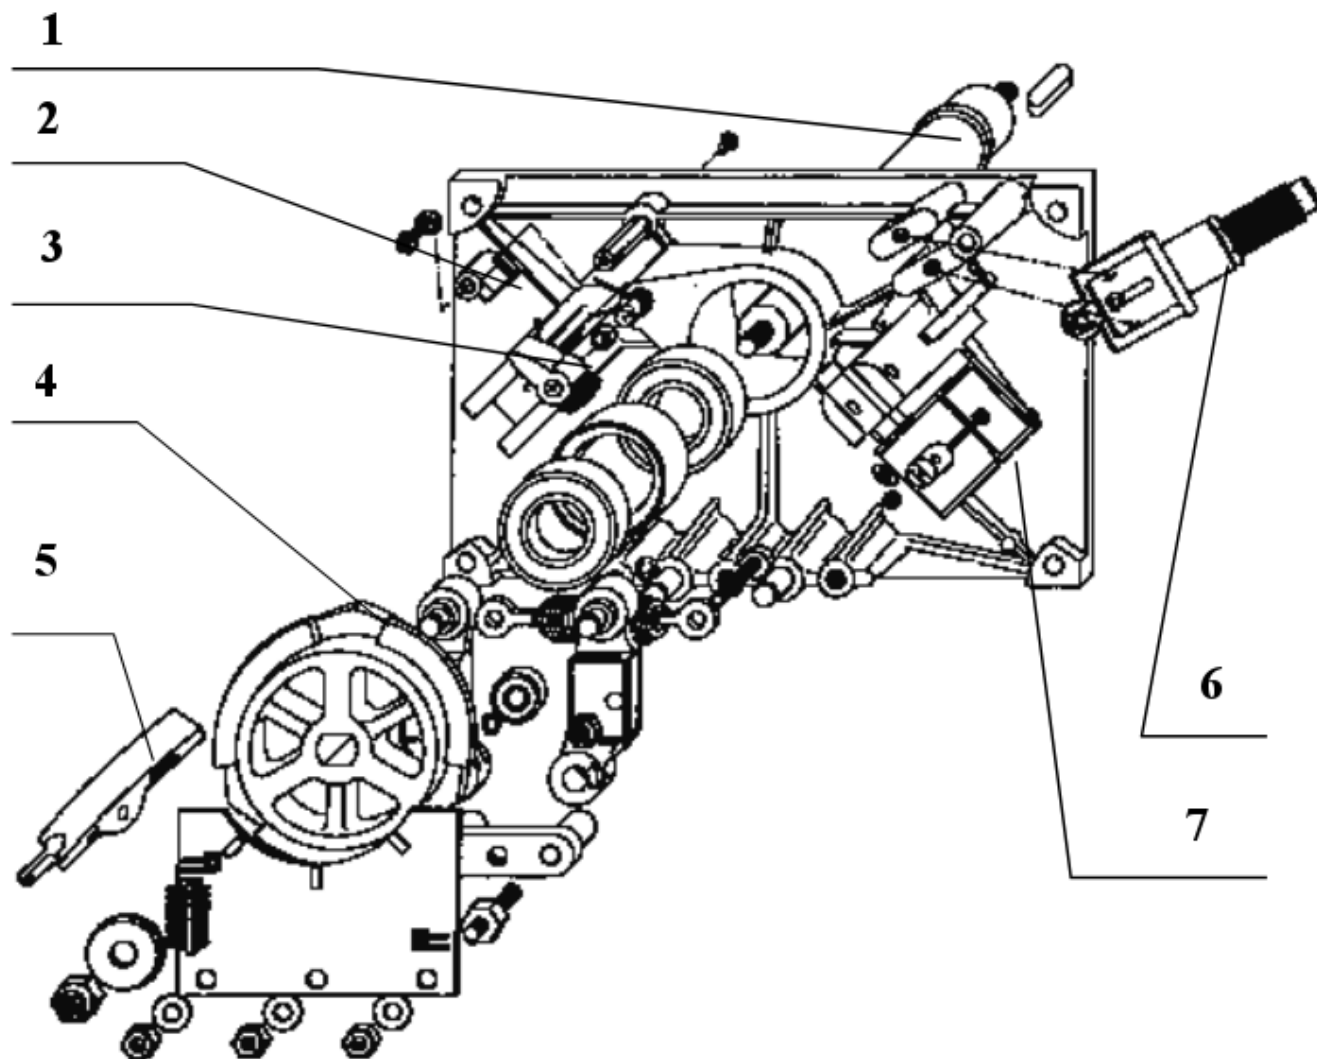

Механизм поворота. Расположение основных узлов и компоновка.

1. Ось ступицы
2. Датчик числа проходов
3. Устройство запрета реверсивного прохода
4. Кулачковый механизм
5. Храповик
6. Механизм доворота
7. Соленоид

Ссылки

http://www.tinko.ru/files/doc/3/manual/DL600_UM.pdf

http://sysadminmosaic.ru/gunnebo_dl600/gunnebo_dl600

2019-05-29 11:08

