


S-Video

S-Video (англ. Separate Video, отдельный видеосигнал) — компонентный аналоговый видеоинтерфейс, предусматривающий отдельную передачу составляющих видеосигнала: яркости Y совместно с синхросигналом, и цветности C (совместно с цветовой синхронизацией), которые передаются по двум отдельным линиям связи с волновым сопротивлением 75 Ом. Раздельная передача яркости и цветности обеспечивает более высокое качество изображения, чем композитные стандарты, так как при этом исключаются перекрёстные помехи при разделении сигналов.

Мониторы с (S-Video входом):

- Dell 2007FP
- Dell 2207
- Dell 2407
- Dell 2707


4-х контактный разъём

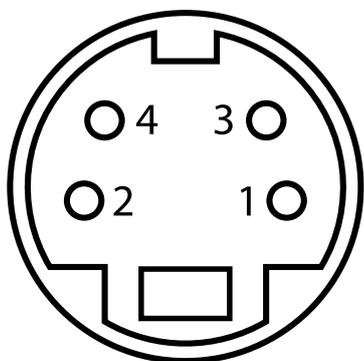

Оригинал

№ контакта	Название	Описание
1	GND	Общий провод яркостного (Y) сигнала
2	GND	Общий провод цветного (C) сигнала
3	Y	Яркостный (Y) сигнал
4	C	Цветовой (C) сигнал

7-х контактный разъём

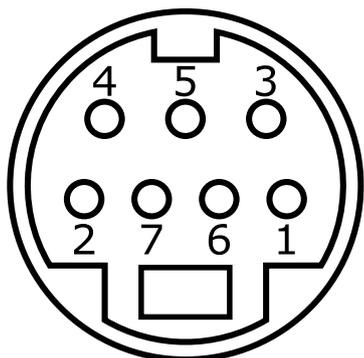

Оригинал

№ контакта	Название / Описание		
	На видеокартах ATI	На видеокартах nVidia	На ноутбуках LG, продуктах Intel, Apple Power Macintosh 6100AV/7100AV/8100AV и Apple PowerBook
1	Как на 4-х контактном разъёме		
2			
3			
4			
5	Общий провод композитного (V) «Видео» сигнала	Композитный сигнал (V) «Видео» или компонентный (PB) синий (для ноутбука LG)	
6	Не задействован	Композитный сигнал (V) «Видео» или компонентный (PB) синий	Общий провод композитного «Видео» сигнала (для ноутбука LG)
7	Композитный сигнал (V) «Видео»	Не задействован	

SCART

SCART

Вход

S-Video → SCART

S-Video	SCART
1	17
2	13
3	20
4	15

Ссылки

[W S-Video](#)

<http://sysadminmosaic.ru/s-video/s-video?rev=1577444861>

2019-12-27 14:07

