


Корпус картриджа MSX

Стандартный слот

Описание корпуса для [стандартного слота \(50 контактов\)](#).

Геометрические размеры корпуса стандартного картриджа MSX

Пример разъёма слота, контур корпуса картриджа

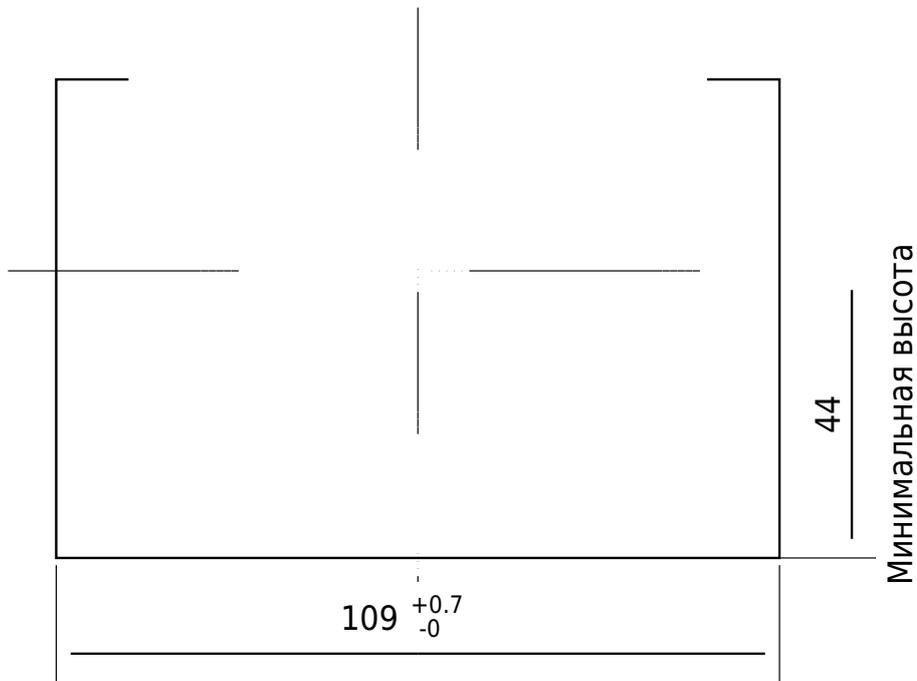

Не устанавливайте выступающие элементы (переключатели, разъёмы и подобные) в пределах 44 мм от края разъёма картриджа (на эту глубину картридж может быть вставлен в корпус). Соответственно минимальная высота картриджа составляет 44мм.

RgR transparent MSX cartridge shell



[RgR transparent MSX cartridge shell for Konami-style cartridge](#)

Максимальные размеры платы для этого корпуса: 104×55.3 мм

Также на корпусе есть защёлки, пазы на верхней(передней) крышке.

Для соединения половинок корпуса используется шуруп (саморез) M2, длина 8 мм — 2 шт.

Шурупы 100 шт., M2.3 * 8, 8 мм

Ссылки

[MSX Datapack](#)

[Reworked MSX cartridge case for non-Konami boards by Wierzbowsky](#)

[M size of konami cartridge label | MSX Resource Center \(Page 1/2\)](#)

<http://sysadminmosaic.ru/msx/cartridge/case>

2022-02-11 13:27

